


SPG Tarjeta PSTN



La tarjeta SPG para línea telefónica PSTN permite agregar respaldo adicional al panel S1000, permitiéndole reportar a través de una línea telefónica utilizando el protocolo SPG y protocolos abiertos

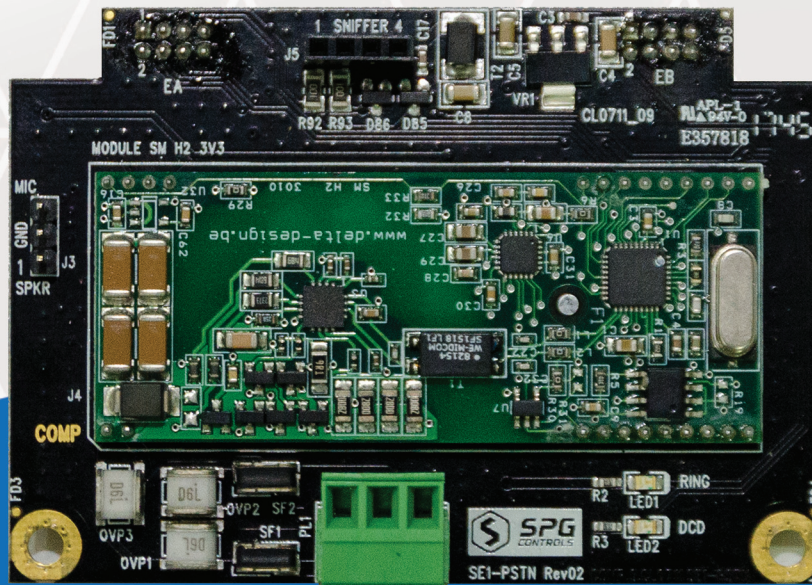

Compatible con una amplia gama de modulación



Reporta en Arco, Contact ID o SIA



Soporta micrófono parlante



Detección automática de la tarjeta en S1000

Especificaciones Técnicas

Modulación y Protocolos	ITU-T V.92 V.90, V.34,V.32bis, V.32, V.22bis V.21,Bell 212A, Bell103 V.23 Reversing,V.23 half-duplex V.29, V22bis fast connect
Corrección de Errores	ITU-V.42
Aislamiento	3 kV
Temperatura	-10°C to 70°C
Humedad	5%(0°C) to 95%(40°C)
Consumo de Energía	Idle 15mA @ 12VDC / Peak 50mA @ 12VDC
Protocolos	Arco sobre PSTN, Contact ID, SIA.
Dimensiones	80mm x 56mm
Peso	50g



Información para ordenar

SE1-PSTN-PCB	Tarjeta de Expansión para línea telefónica PSTN
--------------	---