



Tarjeta Expansión de Salidas **SPG 6**

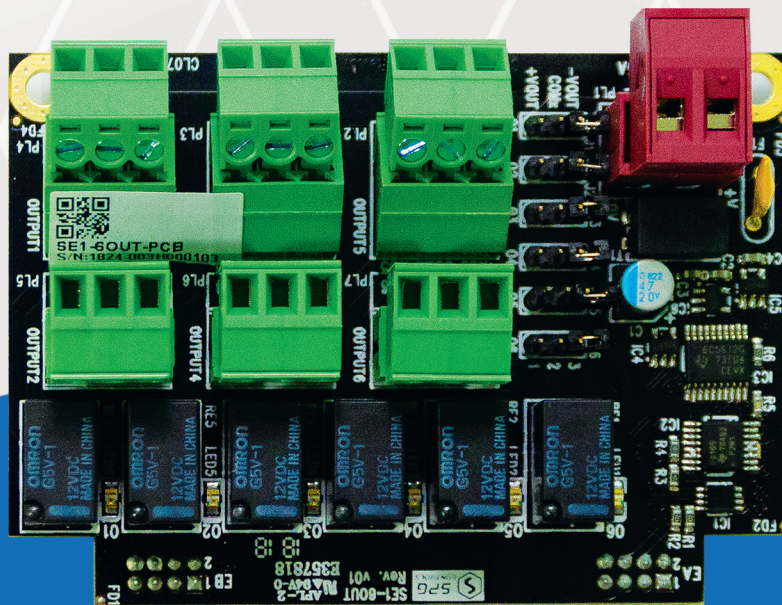

La tarjeta de salidas SPG 6 es una fácil expansión del controlador S1000, proporcionando 6 relés de contacto seco adicionales. Todos con terminales N/O y N/C. Se pueden instalar hasta 3 de estas tarjetas en un controlador S1000, ampliando la capacidad de salidas de un S1000 a 20 salidas de relé y 3 salidas de colector abierto.

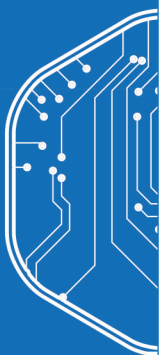

6 Salidas de Relé



Contactos N/O y N/C



Salida de Alimentación Auxiliar



Auto detección de las tarjetas en el controlador S1000



Alimentación seleccionable por relé común

Especificaciones Técnicas

Salidas	6 Relés NO/NC 1A @ 24VCD
Salida Auxiliar	0.5A @ 10-16V DC
Temperatura Operacional	-10°C to 70°C
Humedad Operacional	5%(0°C) to 95%(40°C)
Consumo de Energía	80mA @ 12VDC all relays activated.
Dimensiones	80mm x 56mm
Peso	50g



Information de Pedido

SE1-6OUT-PCB

Tarjeta de expansión de 6 Salidas